

SD卡方式智能手机 ZTE C880D(小鲜3 单卡NFC)

升级指导

1 概述

1. 本指导书适用于 ZTE C880D 智能手机。ZTE C880D 用户可依照本指导书自行通过 SD 卡升级手机软件。
2. 升级流程

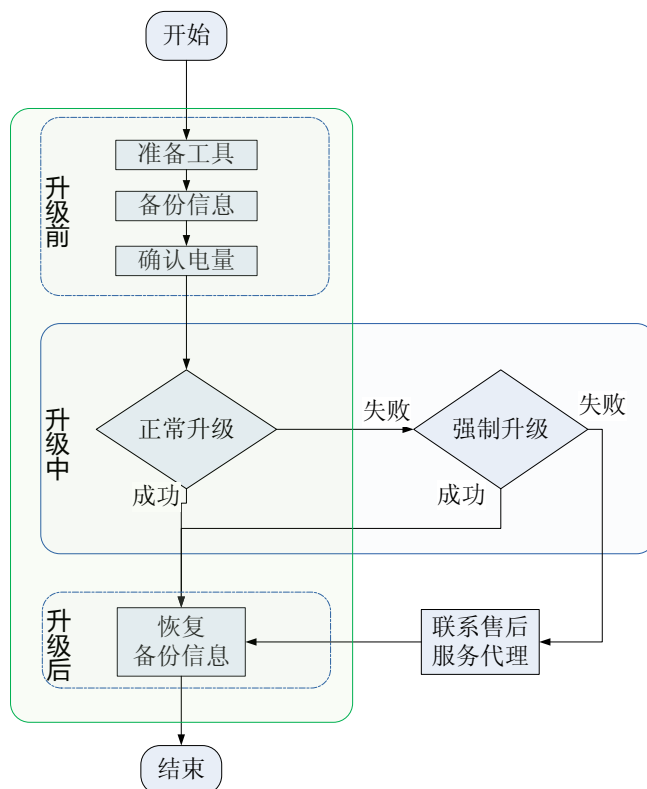


图 1-1 SD 卡方式升级流程

如需以 SD 卡方式升级手机软件，您需要完成三部分工作：升级前操作、升级过程中的操作、升级后的操作。

- (1) 执行升级前操作，是为了做好升级前的一切准备工作。

- (2) 升级中的操作分两种情形：正常升级和强制升级。
 - 正常升级：首选升级方式，升级过程中需要开机并且能够进入设置模块
 - 强制升级：适用于无法开机或无法进入待机界面，升级过程中无需开机大部分情况下，手机通过“正常升级”即可完成软件升级。当正常升级失败时，请执行强制升级。如强制升级失败，请联系售后服务代理处理。
- (3) 执行升级后操作，是为了恢复升级前备份的信息。

2 升级前

1. 准备 SD 卡方式手机软件升级所需要的工具
 - 准备升级包
 - (1) 在浏览器地址栏里输入如下 URL：
<http://www.ztedevice.com/support/index.html>，进入中兴通讯手机服务支持官方网站。
 - (2) 下载与您的手机型号匹配的升级包文件 `update.zip`。如下载到的压缩包非 `update.zip`，需要解压出包里的 `update.zip` 文件。
 - (3) 将 `update.zip` 放在 SD 卡根目录下（文件名必须为 `update.zip`），如图 2-1 所示。



图 2-1 update.zip




注意：

请确认 SD 卡根目录下拷贝的“update.zip”升级包与待升级机型一致。请勿修改升级包的文件名和扩展名。

- 准备 Micro SD 卡
大小建议在 2G 以上。

2. 使用手机自带的“备份还原”功能备份信息

 **注意：**

在数据信息和应用程序备份过程中，请不要移除 SD 卡或中途取消备份过程，以免造成数据丢失。

- (1) 取出 SIM 卡（安全性考虑）
- (2) 插入 SD 卡
- (3) 在手机主界面中选择“备份还原”，如图 1-1 所示，启动手机自带的“备份”功能。



备份还原

图 2-2 备份还原

- (4) 备份手机中的数据信息和应用程序。

3. 确认电池电量充足（不低于 40%）。若电池电量不足，请先将手机充电，直到电量充到 40%或以上。

 **注意：**

建议不要一边充电一边执行 SD 卡方式升级操作，以避免造成数据丢失或升级失败。如升级过程中电量不足 30%，手机会给出电量告警。

3 升级中

 **注意：**

1. 升级过程中，请勿在手机上再做其他操作，以免造成升级失败。
2. SD 卡升级在 2~3 分钟完成，如果超过 5 分钟未见手机自动重启或响应，请重新升级，**如果手机不能开机，请执行 SD 卡强制升级，若强制升级无效，请联系售后服务代理处理。**

3.1 正常升级

1. 在主界面中选择“文件管理”后，切换进入“SD 卡”目录下查看升级包 update.zip 文件，确认文件正常。
2. 返回至主界面，依次进入 **设置>全部> 软件和系统更新>系统更新 > 离线更新**，如图 3-1 所示。



图 3-1 SDcardUpdate 界面

3. 点击该升级包，选择后会出现保留数据的提示界面，已备份的用户可以跳过选择立刻升级。此时手机自动关机。
4. 手机重启后，直接进入 SD 卡升级界面，如图 3-2 所示。



图 3-2 软件升级中

5. 升级完成后，手机会再次重启，正常开机后，建议先手动恢复出厂设置（**设置>全部>重置 >恢复出厂设置**），以增强升级后系统的稳定性，然后手机就可以使用了，至此升级全部完成。

3.2 强制升级

1. 手机在**关机状态**下，同时按电源键，和音量上键，两个组合键长按至屏幕点亮后即放开按键。约 8 秒后手机会先进入 **recovery** 界面。



图 3-3 组合键位置

2. recovery 菜单界面中，音量键为菜单选择键，电源键为确认键，如图 3-4 所示。

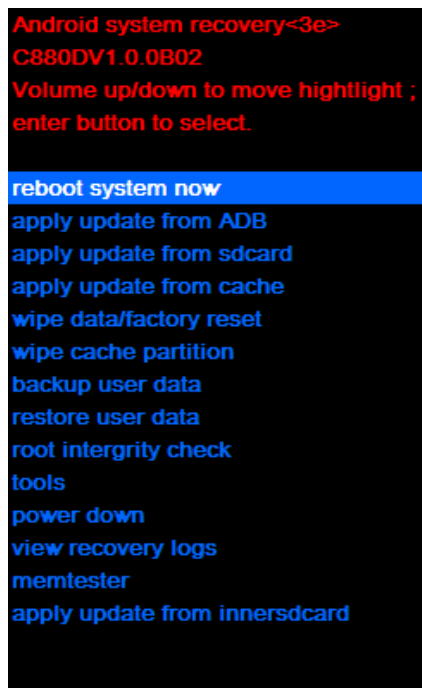


图 3-4 Recovery 菜单

3. 按音量下键选择“apply update from sdcard”选项，按电源键确认，进入到 SD 卡目录下，如图 3-5 所示。

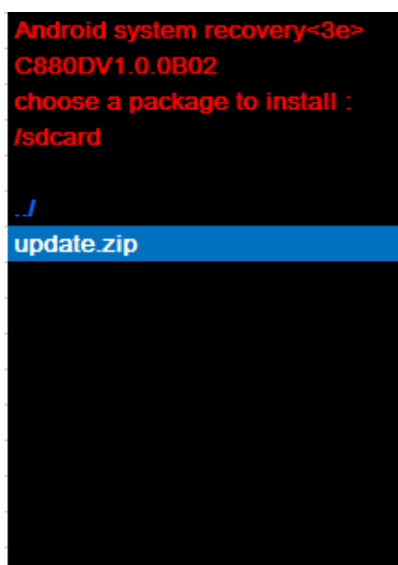


图 3-5 SD 卡目录

4. 按音量下键选择“update.zip”升级包，按电源键确认，手机开始升级，如图 3-6 所示。

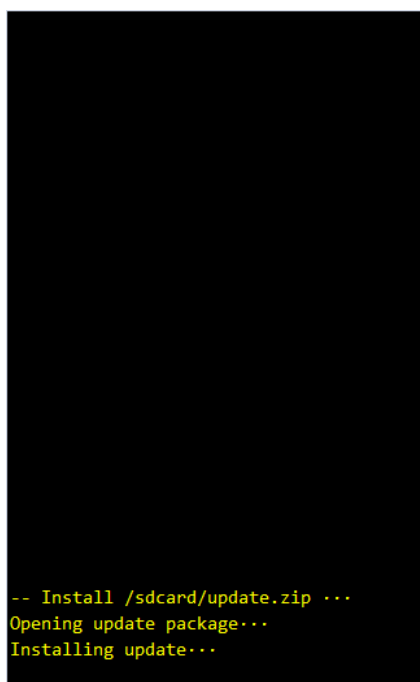


图 3-6 软件升级进行中

5. 2~3 分钟手机完成升级。在升级完成界面选择“reboot system now”选项，按电源键确认。手机自动重启。正常开机后，建议先手动恢复出厂设置（**设置>全部>重置 >恢复出厂设置**），以增强升级后系统的稳定性，然后手机就可以使用了，至此升级全部完成，如图 3-7 所示。

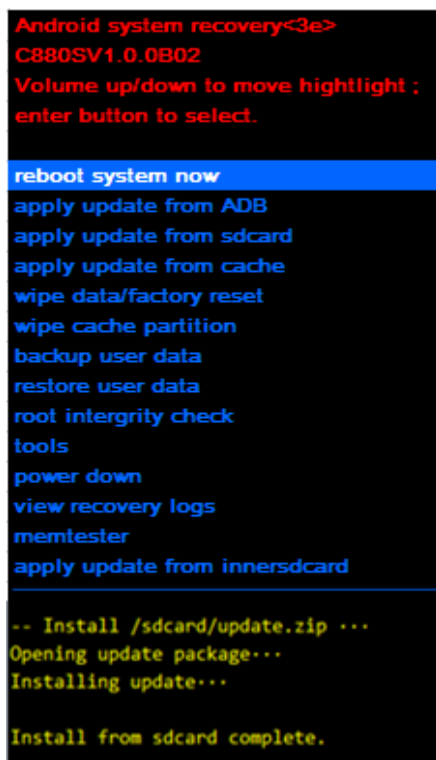


图 3-7 选择 Reboot System Now 菜单

4 升级后

升级后需要恢复备份信息。升级前需做过备份。

1. 在主界面中选择“备份还原”功能，打开该功能。
2. 恢复备份信息。



注意：

在数据信息和应用程序恢复过程中，请不要移除 SD 卡，建议也不要中途取消恢复过程，以免造成用户数据的丢失。