

Spro 2 LTE SD 卡升级指导

一. 升级前信息备份和注意事项:

1. 升级工具文件:

- 下载与手机型号（“设置”标签页——系统——系统——关于设备——型号）匹配的升级包文件 update.zip（如下载下来的压缩包非此升级包文件，需要解压出里面的 update.zip 文件）。
- Micro SD 卡，大小建议在 1G 以上。

2. 使用 91 助手、豌豆荚等第三方 PC 侧工具将手机中的数据信息和应用程序进行备份。

注：为了保证数据备份的可靠性，可以对用户数据使用多种方法进行备份，或备份后验证备份数据的可靠性。

3. 确认 SD 卡根目录下拷贝的“update.zip”升级包是否与待升级机型一致，请勿修改升级包的文件名和扩展名；
4. 确认电池电量是否充足（不低于 20%），若电池电量不足请先将手机充电，直到电量充足，建议不要一边充电一边执行 SD 卡升级操作，以避免造成数据丢失和升级失败。
5. 升级过程中，请勿在手机上再做其他操作，请勿强行关机，以免造成升级失败。

二. SD 卡升级操作步骤:

1. 从技术支持网站下载对应机型的 SD 卡升级包，并解压文件释放出里面的 update.zip 文件，将 update.zip 放在 SD 卡根目录下（文件名必须为 update.zip），如图 2-1 所示：




图 2-1

2. 打开“文件管理器”，切换进入“SD 卡”目录下查看升级包 update.zip 文件是否正常，如图 2-2 所示：



图 2-2

3. 关机。
4. 手机在关机状态下，长按音量上键和开机键，振动一次后即放开按键，进入 recovery 模式，此界面下音量键为菜单选择键，电源键为确认键，如图 1 所示：

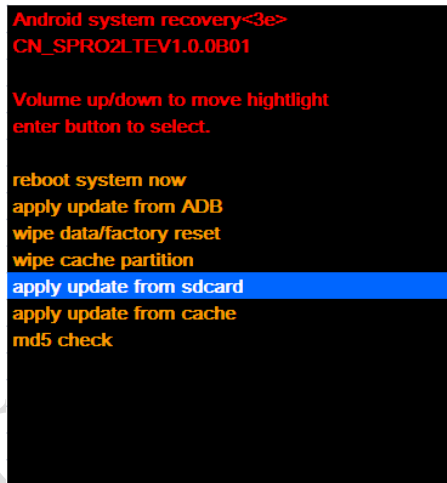


图1

2. 按音量下键选择“apply update from sdcard”选项，按开机键确认，进入到 SD 卡目录下，如图 2 所示：

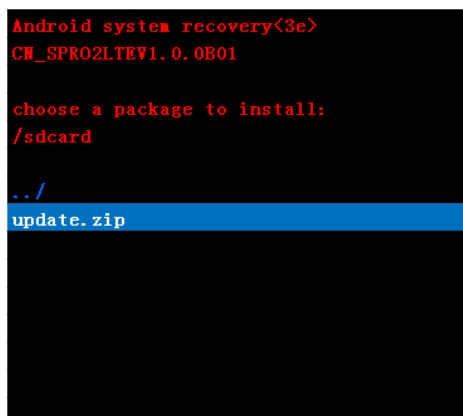


图2

3. 按音量下键选择“update.zip”升级包，按开机键确认，手机开始升级，如图 3 所示：

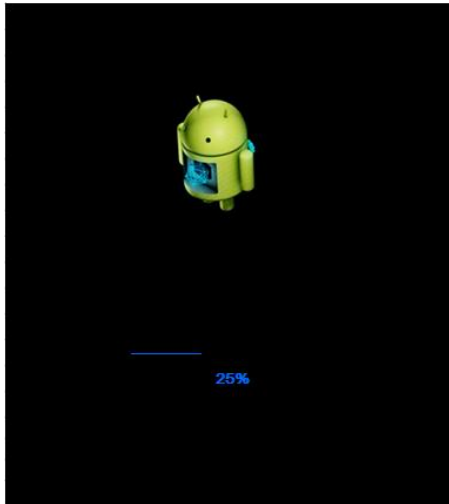


图3

4. 约2分钟手机完成升级，在升级完成界面选择“reboot system now”选项，按开机键确认，手机自动重启，正常开机后，建议先手动恢复出厂设置（“设置”标签页——系统——系统——恢复出厂设置），以增强升级后的系统稳定性，然后手机就可以使用了，至此升级全部完成，如图4所示：

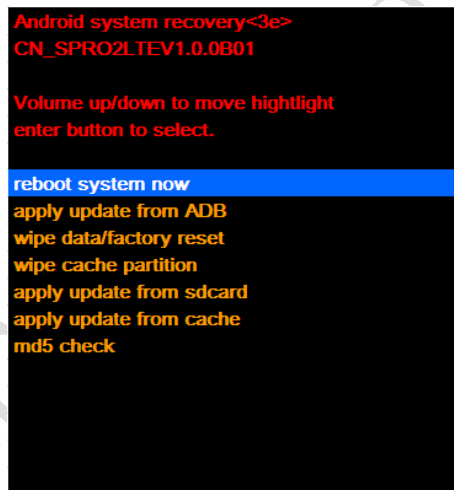


图4

三. 升级完成后备份信息恢复（升级前已做过备份）

如果升级前您已经使用第三方工具将 Spro 2 LTE 中的数据和应用进行了备份，那么此时可以将备份的数据和应用进行恢复。