

智能手机 ZTE V967S 项目 SD 卡升级指导书

一、注意事项：

本文档中的软件版本和截图文稿仅供参考。请使用中兴手机支持网站上提供的版本做软件下载，SD 卡升级只允许手机同版本和低版本向高版本升级。

1) 使用 SD 卡升级前：

- a) 请用户备份好手机中的电话本，短信等所有用户信息；
- b) 请确认手机是否能够正常开关机。否则，它可能无法正常下载；
- c) 请取出手机的 SIM 卡，并检查 SD 卡拷贝的 update.zip 文件夹名称是否一致；建议最好升级前使用一张空白的 SD 卡，并将升级包拷贝到 update.zip 升级文件。
- d) 请确认手机电量是否充足(2 格以上)，若手机电量不足请先将手机充电，直到电量充足；禁止一边充电，一边执行 SD 卡升级操作，以避免发生数据丢失和下载死机现象。

2) 升级过程中，请勿在手机上再做其他操作，请勿强行拔下电池。

3) ZTE V967S 的 SD 卡升级时间约在 1~2 分钟内完成，如果长时间未见手机自动重启或响应，请重新升级，若升级无效，请联系售后服务代理处理。

二、SD 卡升级操作步骤：

1、下载升级包文件，并将软件复制到手机外置 SD 卡中或者手机存储中。

- a) 打开从中兴网站下载所对应机型的 SD 卡升级包，确认是否有 update.zip（截图和文件名供参考）文件存在，如图 1-1 所示：

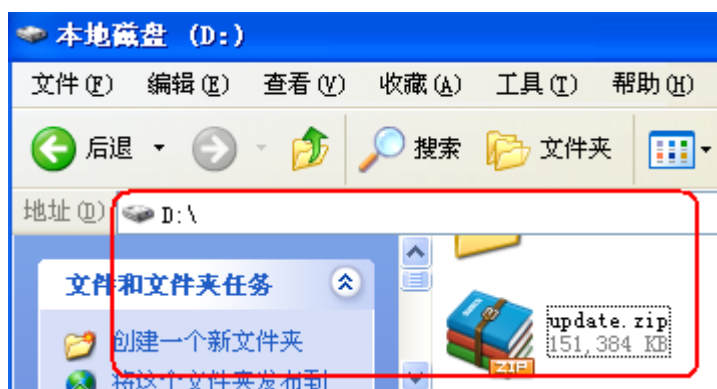


图1-1

- b) 将update.zip文件整体复制到手机存储或者手机外置SD或者手机内存的根目录下面，如图 1-2所示：



图1-2

2、通过手机的文件管理器看到 SD 卡中的文件是否正常。点击“文件管理器-->sd 卡（或者手机存储）-->update.zip”，如图 2-1，图 2-2 所示：



图 2-1

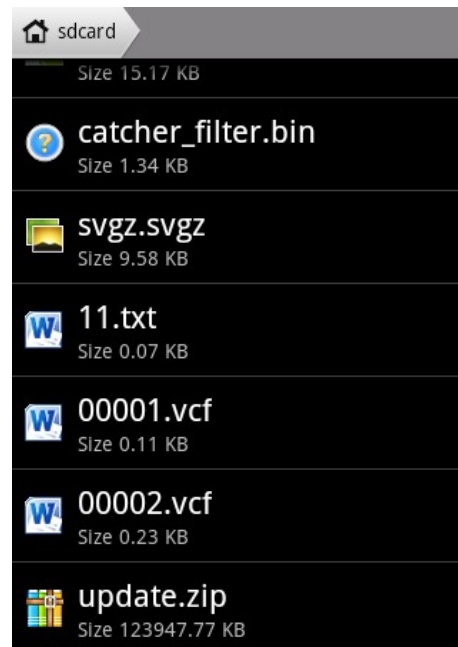


图 2-2

三、强制升级操作步骤：

1、关机，同时按手机顶部的电源键 和 侧面的上调键，手机进入 recovery 模式，如图 1-10 所示。

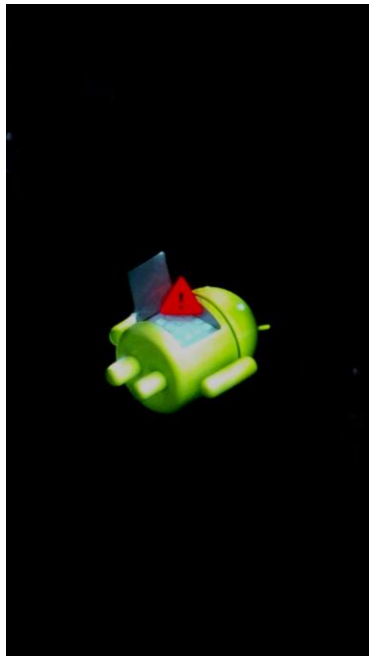


图 1-10

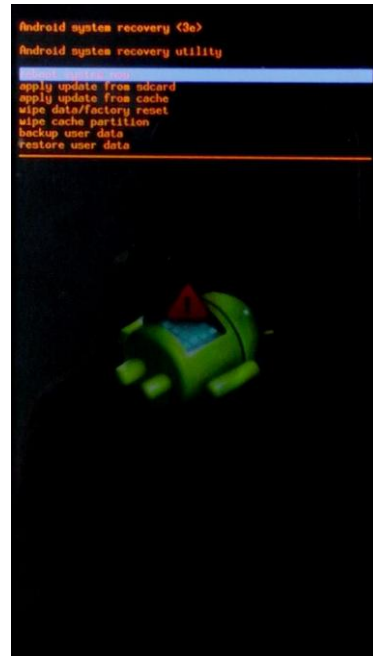


图 1-11

2、按 power 键进入菜单选择项，如图 1-11.

3. 按向下侧键移动，按照 SD 卡包的实际存放位置，移动至“apply update from sdcard, 或者 apply update from sdcard2（用户的外置 SD 卡或者内置 SD 卡即手机存储中）中，使用向上侧键确认，如图 1-12

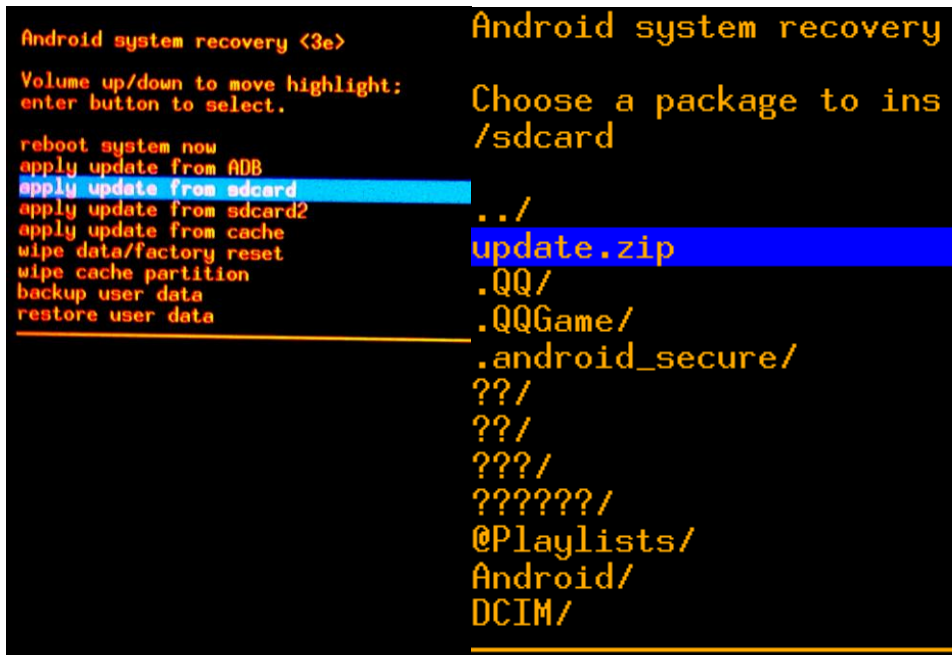


图 1-12

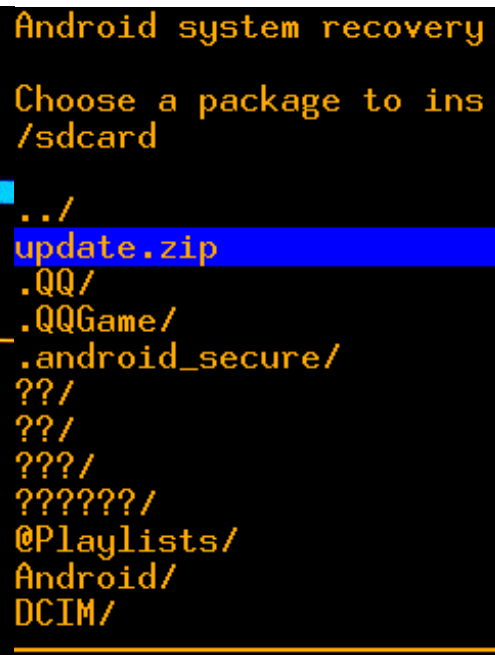


图 1-13

3、进入 t 卡目录后选择你下载的升级包 update.zip。选择 update.zip 按向上键开始升级。如图 1-13

4、约 1~2 分钟后完成升级，手机返回菜单如图 1-12

5、选择 reboot system now ，重启手机进入正常开机